


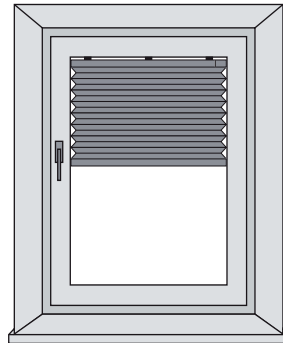


Montagevarianten (PLISSEE)





Montage in der Glasleiste

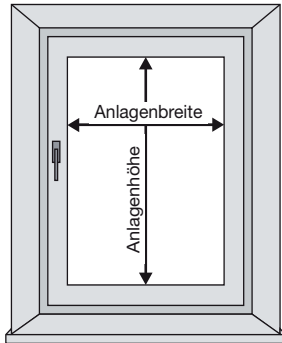

Hinweis:
Mindestglasleiste
= 25 mm

Empfehlung: Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß





Montage auf dem Fensterflügel

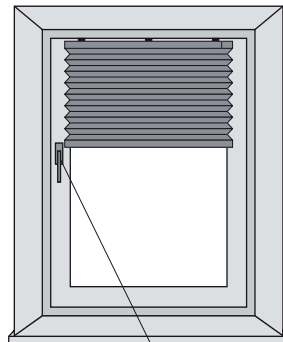

Hinweis:
Auf vorstehende
Beschläge achten
(Fenstergriff od. ähnl.)

Empfehlung: Seitlicher Überstand pro Seite ca. 20 mm (auf Beschläge achten)





Montage in der Fensternische



Hinweis:
Pakethöhe beachten,
wegen Fensteröffnung

Empfehlung: Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß


Montage vor der Fensternische

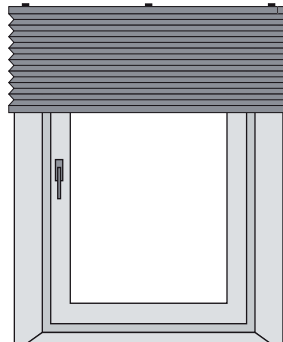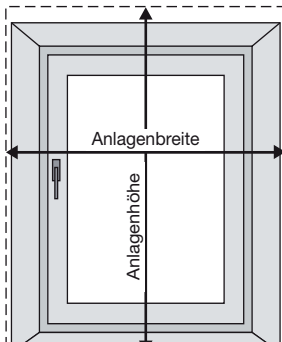


Hinweis:
Auf Montageposition
achten, wegen
Fensteröffnung

Empfehlung: Seitlicher Überstand pro Seite ca. 50 mm


Deckenmontage

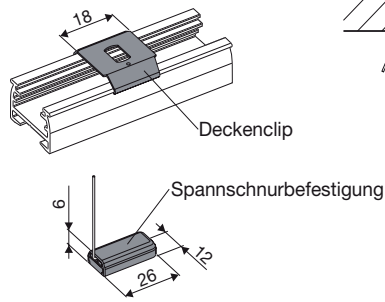


Standardprofil mit Deckenclip, 20 mm




Motor-/Kettenzugprofil mit Deckenclip, 27 mm

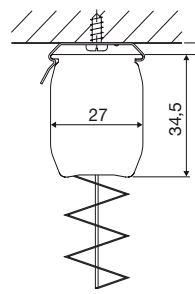


Pendelsicherung mit Spannschnurbefestigung

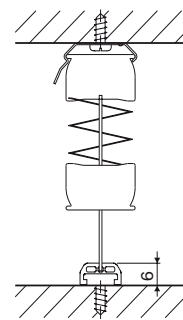


Wandmontage

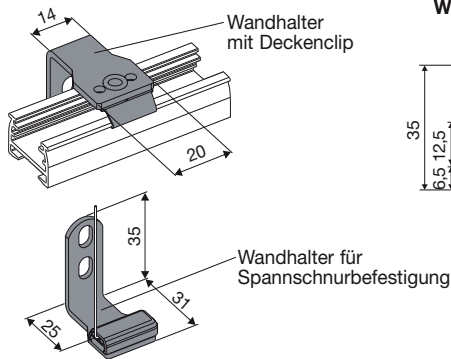

Standardprofil mit Wandhalter + Deckenclip

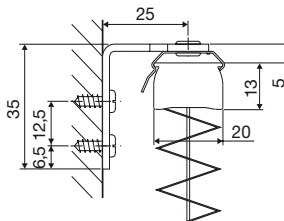


Gespannte Anlage mit Wandhalterbefestigung

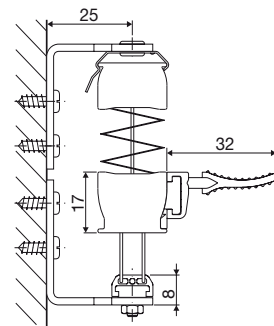


Wandmontage


(mit verstellbarem Wandhalter)

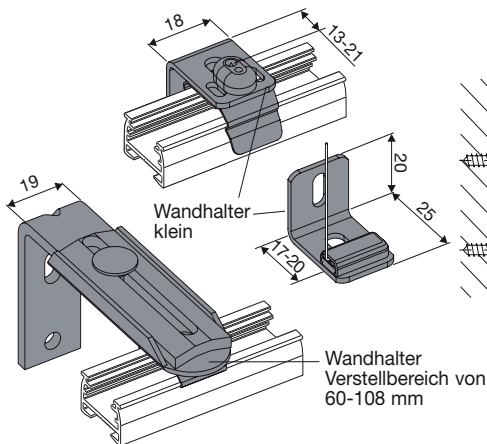


Standardprofil mit Wandhalter, 60-108 mm

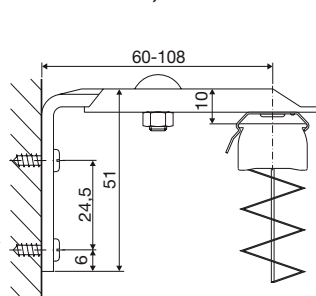


Standardprofil mit Wandhalter, klein

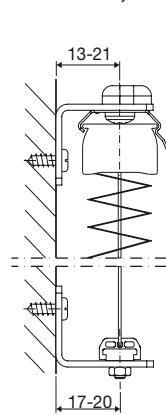

Fensterflügelmontage



Standardprofil mit Klemmträger + Deckenclip

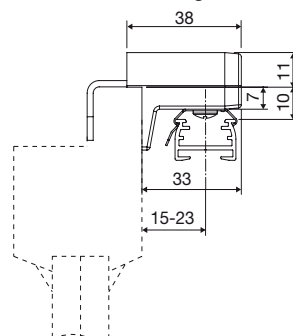

Seilbefestigung mit Klemmträger

